

NIL

Frostsichere Auslaufarmatur

❄️ ❄️ ❄️ Damit schicken Sie Väterchen Frost in Rente ❄️ ❄️ ❄️



● „Garantiert frostsicher“

Da Zuleitung und Ventilsitz im „warmen“ Bereich in der Wand oder hinter der Wand liegen und sich die Auslaufarmatur bei jedem Absperren automatisch entleert, ist zu Beginn der kalten Jahreszeit kein Absperren und Entleeren der Hauptleitung nötig. Der Wasserschlauch allerdings sollte abgeschraubt werden.

● „Einbaufertig, variabel, maßgeschneidert“

Lieferbar in 2 Längenversionen als einbaufertige Komplettarmatur für Wanddicken bis 300 mm bzw. bis 500 mm oder auf Wunsch maßgeschneidert für eine vorgegebene Wanddicke.

● „Nachträglicher Einbau“

ist bei auf Putz verlegter Zuleitung unkompliziert und völlig problemlos möglich. Durch die Einrohrausführung ist lediglich ein Bohrloch \varnothing 34 mm anzubringen.

● „Ganzjährig betriebsbereit“

Sommer oder Winter, 30° plus oder 20° minus, Wasserentnahme ist immer möglich.

● „Denkbar einfach“

in Einbau, Bedienung und Handhabung. Das neuartige, patentierte Abläng- und Stecksystem für Wandrohr und Ventilspindel macht die Installation zu einem Kinderspiel. Kein Gewindefasen und Verhanfen mehr. Einfach Ablängen - Aufstecken - Sichern - und Fertig!

● „Sanitär-Oberteil“

mit Dreikantgriff oder Steckschlüssel oder abschließbarem Griff.

● „Hochwertige Werkstoffe solide verarbeitet“

Das Ventilgehäuse, die Wanddurchführung und das Innenleben sind aus Messing. Der immer druckbeaufschlagte Ventilsitz ist aus Rotguss. Sichtbare Armaturenteile sind hochwertig und dauerhaft verchromt.

● „Alles zusammen“

Überzeugend in Preis und Leistung.



Frostsichere Auslaufarmatur

❄️ ❄️ ❄️ Damit schicken Sie Väterchen Frost in Rente ❄️ ❄️ ❄️

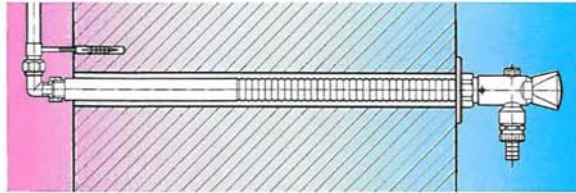


Abbildung I: Bestell-Nr. 7050 - 7075
Frostsichere Auslaufarmatur mit Dreikantgriff, lange Ausführung, für Wanddicken von 250 mm bis 500 mm, Wasser-Zuleitung innen auf Putz.


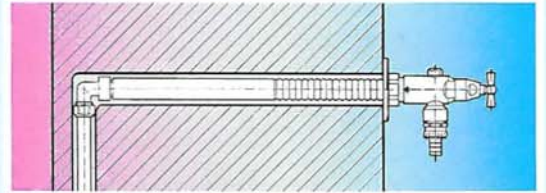


Abbildung II: Bestell-Nr. 7000 - 7025
Frostsichere Auslaufarmatur mit Steckschlüssel, kurze Ausführung, für Wanddicken von 150 mm bis 300 mm, Zuleitung unter Putz.

Neu ... und patentiert!!

Installieren leicht gemacht durch Abläng- und Stecksystem für Wandrohr und Ventilspindel:

- Vorgeformte Ablängsegmente anstelle 3/4"-Außengewinde.
- Vorgeformte Ablängsegmente auch bei der Ventilspindel.
- Ablängen nach jeweiliger Wanddicke - einfach genial.
- Kein aufwändiges Gewindefasen - kein lästiges Verhanfen.

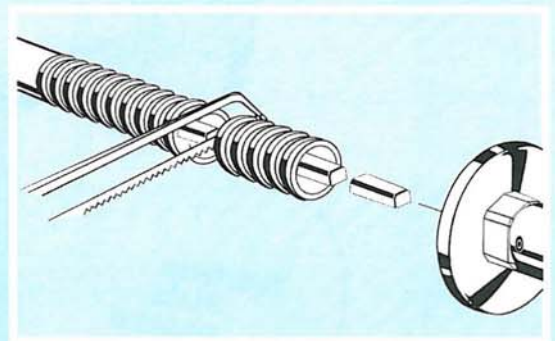

Einfach Ablängen - Aufstecken - Sichern - und ... Fertig!

Frostsichere Auslaufarmaturen für Hof und Garten - Modellübersicht						
Bestell-Nr.	7005 / 7000	7015 / 7010	7025 / 7020	7055 / 7050	7065 / 7060	7075 / 7070
Ausführung und Ausstattung	Auslaufarmatur mit Belüftungsventil, 1/2"-Sanitäröberteile sowie Wandrohr und Ventilspindel mit patentiertem Abläng- und Stecksystem					
	Dreikantgriff aus ABS	Steckschlüssel	Abschließbarer Griff	Dreikantgriff aus ABS	Steckschlüssel	Abschließbarer Griff
	mit Rückflussverhinderer, mit Rohrbelüfter / mit Rückflussverhinderer, ohne Rohrbelüfter					
	Wandrosette Ø 85 mm mit Längenausgleich					
Anschluss	1/2"-Außengewinde					
Abgang	3/4"-Schlauchverschraubung					
Wanddicke	150 mm - 300 mm			250 mm - 500 mm		
Normen	DIN 1988, Teil 4 - DIN 3266 - DIN 3269 - DIN ISO 3822/1					



**FRIEDRICH GAMPPER KG
METALLWARENFABRIK**

Postfach 1164 · D-71534 Murrhardt
Telefon 07192/971-0 · Telefax 07192/971-105

