

Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

➔ Mit Kompensation/With compensation

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.13000.000, Bl.901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (4±2)K

(im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)

Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C (DC)

Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 310°C

(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)

Schnappfeder/snap action spring: NiBe

Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C

Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C

Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm


Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B)

Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.: 203 067


auf Packstück aufgestempelt/
printed on packing

➔ Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,18 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

Temperaturwerte/
Temperature values

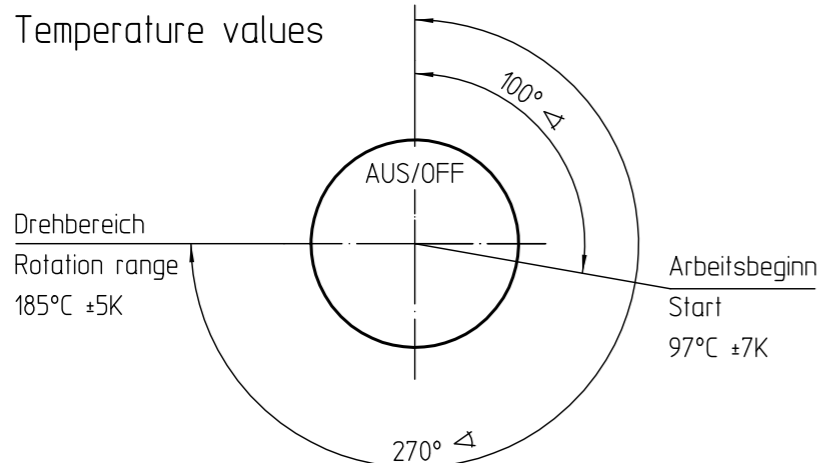

Schaltschema/
Wiring diagram



This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.				Blank No. .	EN Mat.No. .	Scale Unit .				
				Material .		Scale 1:1				
				Surface Texture ISO 1302						
				General Tolerances ISO 2768-v						
				Designation	EGO Temperaturregler					
				Designation	EGO Thermostat					
				Drawing No.	Sh.No.	Ver.	Stat.	Sheets	Doc.	Ex.Doc.
				55.13034.100	901	0	F	1	.	.
				Repl.by .			Reference RM			
				Repl.for 55.13034.100 Bl001						
				Origin 97.55130.534						