



Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
55.34000.000, Bl.901

Bemerkungen/Notes:

 Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
 Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
 Schaltdifferenz/Differential: (2±1)K
 (im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
 Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -50°C
 Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 50°C
 (aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
 Schnappfeder/snap action spring: NiBe
 Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
 Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
 Min. Biegeradius Kapillarrohr/
 Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
 Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
 normaler Verunreinigung/
 For application with normal pollution level (Typ 1 B C)
 Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

➔ Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,10 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

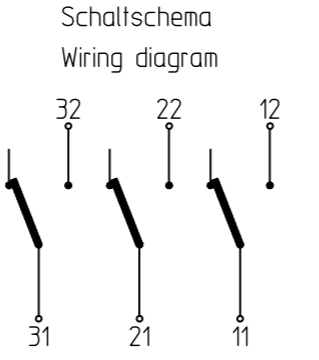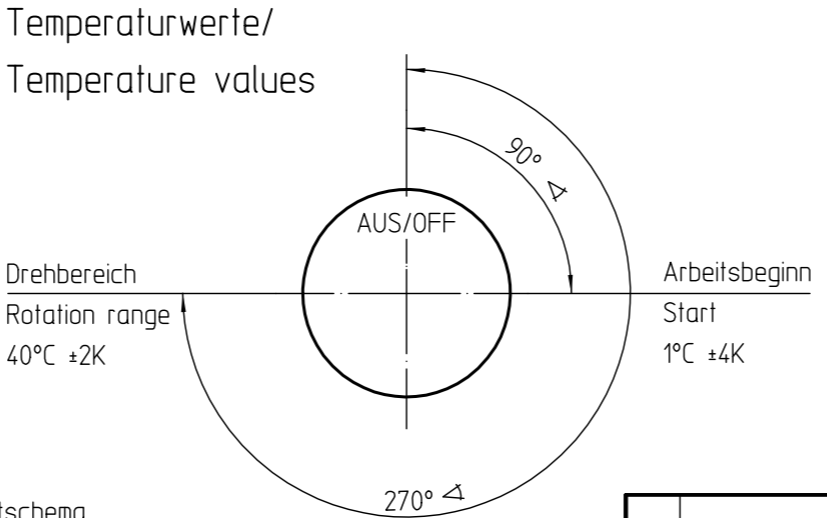

This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.			Blank No. .	EN Mat.No. .	Scale Unit .
			Material .		Scale 1:1
			Surface Texture ISO 1302		
			General Tolerances ISO 2768-v		
			Designation		
			EGO Temperaturregler		
			EGO Thermostat		
			Drawing No.	Sh.No.	Ver.
			55.34002.030	901	0 F
			Sta.	Sheets	Doc.
			1	.	.
			Ex.Doc.		
Origin .			Repl.for Zchnng.v.01.04.1976	Repl.by .	Reference RM