



Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
Thermostat drawn in minimum position

Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
55.34000.000, Bl.901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23±2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Schaltdifferenz/Differential: (12±6)K
(im Werksnormbad/in E.G.O. standard bath)
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -10°C
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 330°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature (UL): 120°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 1 B C)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

➔ Korrekturfaktor/correction factor: $c = 0,39 [K/K]$
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

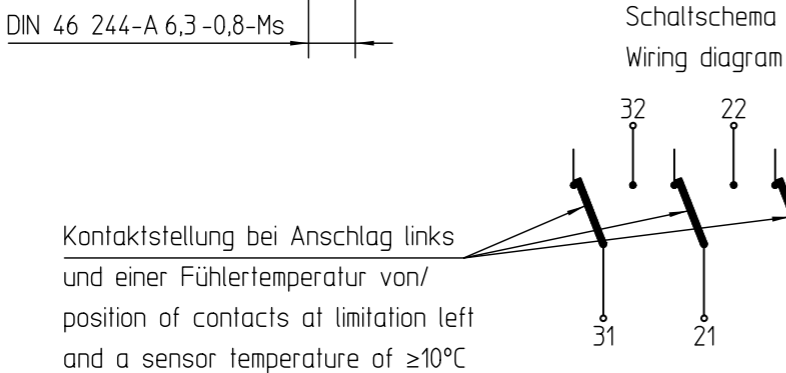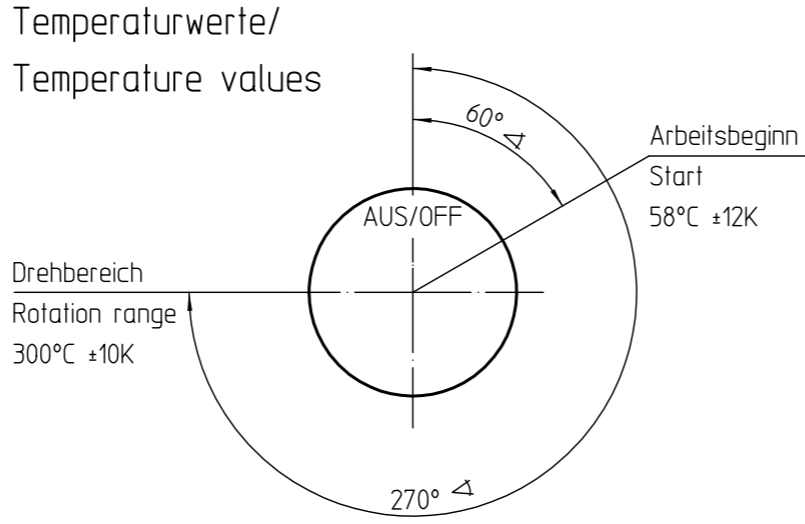

This document is exclusively committed to you for the agreed purpose. Any kind of duplication, utilization or communication of its content is prohibited, if not expressly conceded otherwise. Violators are committed to pay compensations. Any claims of existing or future property rights remain unaffected.			Blank No. .	EN Mat.No. .	Scale Unit .	
			Material .		Scale 1:1	
			Surface Texture ISO 1302			
			General Tolerances ISO 2768-v			
		CAD	Date	Name	Designation	
1	CD0001	2010-12-15	Create.	2006-11-29	SCHUHMAM	EGO Temperaturregler
Cha.	Information No.	Date	Proc.	2006-11-29	SCHUHMAM	EGO Thermostat
F.Rel.	E07754	2006-11-29	Rel.	2006-11-30	SCHUPPLL	
Origin 55.340-ES 229			Repl.for 55.34052.020Bl.001		Repl.by .	Reference RM
			Drawing No.		Sh.No.	Ver.
			55.34052.020		901	0 F
					1	