

# thePiccola S360-100 DE WH

Artikel-Nr.: 1060200

**theben**  
energy saving comfort

Präsenz- und Bewegungsmelder  
Innenmelder

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage
- Runder Erfassungsbereich 360°, bis zu Ø 8 m (50 m²)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/ Glühlampen und LEDs geeignet
- Kanal A Licht: Relais, 230 V
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Nachlaufzeit einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Deckenausschnitt Ø 34 – 36 mm
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit



## Technische Daten

| thePiccola S360-100 DE WH |                |
|---------------------------|----------------|
| Betriebsspannung          | 110 – 240 V AC |
| Frequenz                  | 50 – 60 Hz     |
| Montagehöhe               | 2 – 4 m        |

| thePiccola S360-100 DE WH |               |
|---------------------------|---------------|
| Montageart                | Deckenmontage |
| Farbe                     | Weiß          |
| Schaltausgang             | Licht         |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1060200](http://www.theben.de/produkt/1060200)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

20.07.2020  
Seite 1 von 3

# thePiccola S360-100 DE WH

Artikel-Nr.: 1060200


**theben**  
energy saving comfort

## Technische Daten

| thePiccola S360-100 DE WH                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stand-by Leistung                             | ~0,5 W                                                                         |
| Art der Lichtmessung                          | Mischlichtmessung                                                              |
| Einstellbereich Helligkeit                    | 5 – 1000 lx                                                                    |
| Nachlaufzeit Licht                            | 30 s - 30 min                                                                  |
| Leuchtmittel                                  | Glüh- / Halogenlampen,<br>Fluoreszenzlampen,<br>Kompaktleuchtstofflampen, LEDs |
| Glüh- / Halogenlampenlast                     | 2000 W                                                                         |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert | 2000 VA                                                                        |


| thePiccola S360-100 DE WH                       |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 1300 VA 140 µF                        |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert   | 2000 VA                               |
| Leuchtstofflampenlast (EVG)                     | 1200 W                                |
| LED-Lampe < 2 W                                 | 55 W                                  |
| LED-Lampe 2-8 W                                 | 180 W                                 |
| LED-Lampe > 8 W                                 | 200 W                                 |
| Erfassungsbereich                               | 50 m² (ø 8 m   360°)                  |
| Umgebungstemperatur                             | -20°C ... 50°C                        |
| Schutzart                                       | IP 44 (Sensor), IP 20 (Leistungsteil) |

## Anschlussbilder

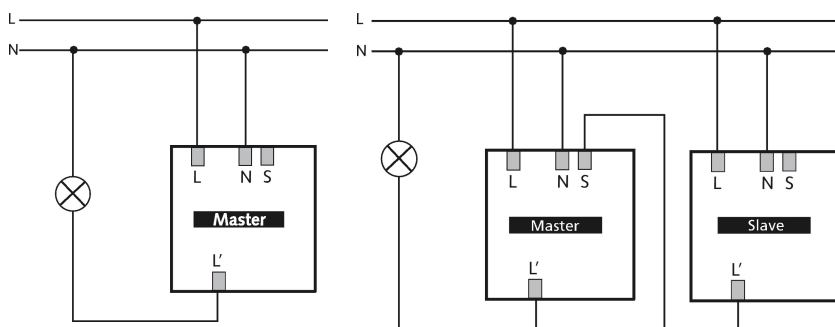

## Erfassungsbereich für die Planung

| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 2,5 m           | 3 m²   2 m         | 50 m²   8 m     |

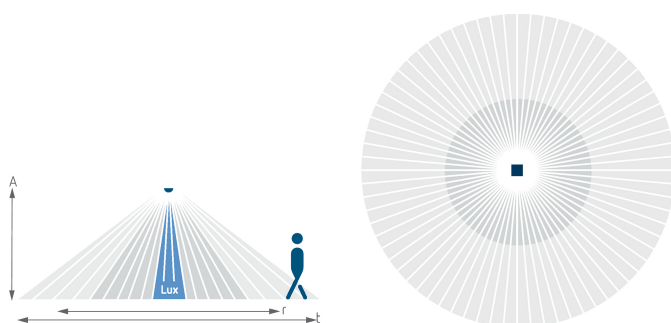

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1060200](http://www.theben.de/produkt/1060200)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


20.07.2020  
Seite 2 von 3

# thePiccola S360-100 DE WH

Artikel-Nr.: 1060200

**theben**  
energy saving comfort

## Maßbilder

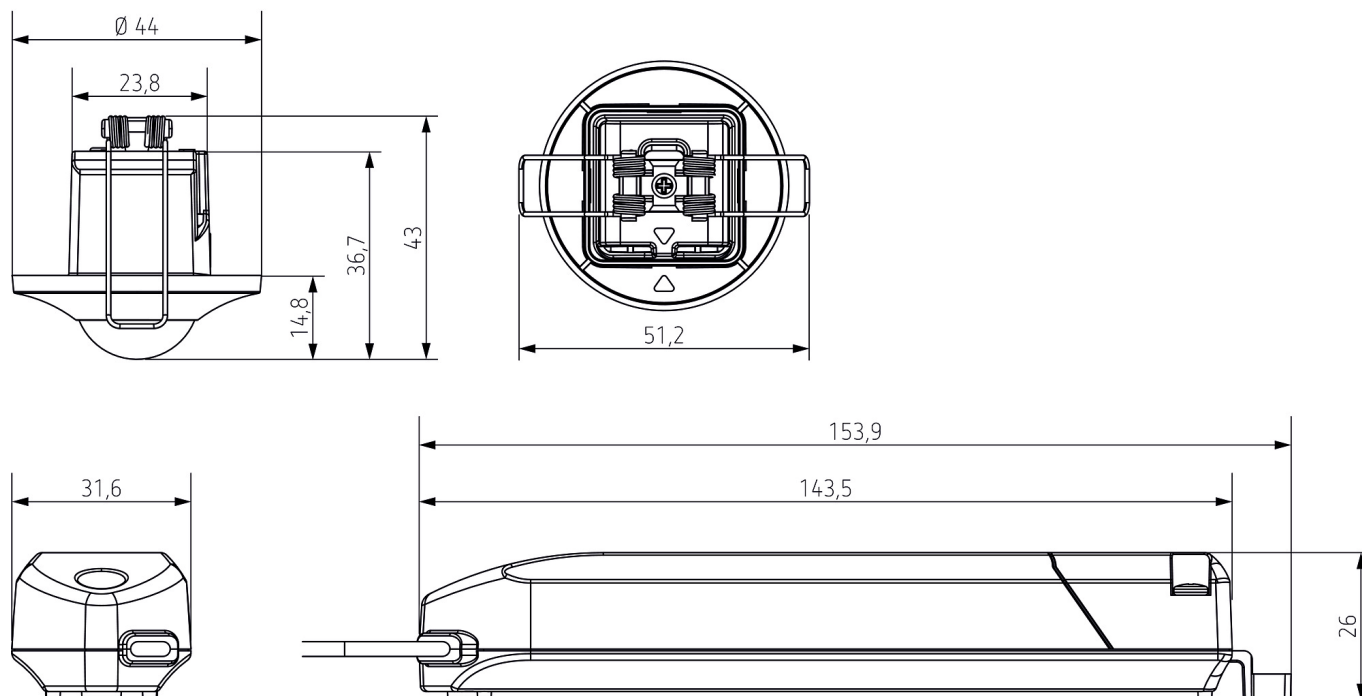

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1060200](http://www.theben.de/produkt/1060200)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

20.07.2020  
Seite 3 von 3