


ARTIKEL-NR. 3641-050120F

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-satin 55W 5000K gefrostete Abdeckung dimmbar DALI Made in Germany



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Blendreduziert durch satiniertes 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

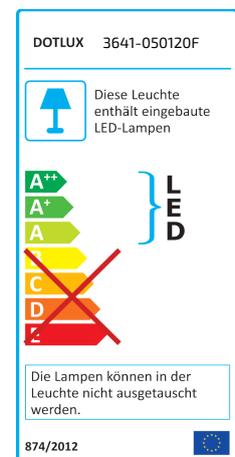

GEWICHT IN KG	5.2	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	55	BRANDSCHUTZ "D"	Ja
VERBRAUCH (KWH/1000H)	55	DIMMBAR	DALI
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8900	EINGANGSSPANNUNG	110-240 V AC / 176-276 V DC
LUMEN PRO WATT	162	ENERGIEEFFIZIENZ	A++
FLIMMERWERT IN %	0,3	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		GARANTIE	7 Jahre
		IK SCHUTZGRAD	IK08
		KABELLÄNGE	100 cm
		LEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
		LICHTFARBE	tageslichtweiß
		MATERIAL DER ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas
		MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
		NETZTEIL	Meanwell®
		NOTSTROMTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 160.000
		SCHUTZART	IP67
		SCHUTZKLASSE	I
		SORTIMENT	Highline
		STAND-BY VERLUSTE	< 0,5 W
		TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +60°C

ABMESSUNGEN

Höhe: 120mm
Durchmesser: 380mm