


ARTIKEL-NR. 3643-050120FB

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ball 135W 5000K gefrostete Abdeckung ballwurfsicher dimmbar DALI Made in Germany



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese Leuchte verfügt über eine Abdeckung aus bruchfestem Polycarbonat sowie die Möglichkeit zur ballwurfsicheren Montage und erfüllt daher die Kriterien für Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04 und DIN 57710-13:1981-05.
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.

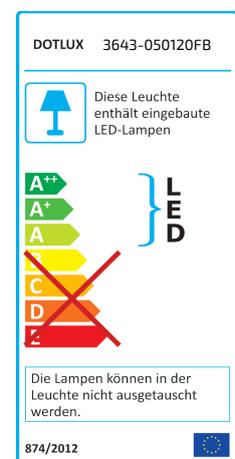

GEWICHT IN KG	5,1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	135
VERBRAUCH (KWH/1000H)	135
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	22000
LUMEN PRO WATT	163
FLIMMERWERT IN %	1,5

ABMESSUNGEN

Höhe: 120mm
Durchmesser: 380mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
BRANDSCHUTZ "D"	Ja
DIMMBAR	DALI
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	110-240 V AC / 176-276 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
FOOD-READY	Ja
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	7 Jahre
IK SCHUTZGRAD	IK10
KABELLÄNGE	100 cm
LEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
LICHTFARBE	tageslichtweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Meanwell®
NOTSTROMTAUGLICH	Ja

POWER-FACTOR	0,99
SCHALTZYKLEN	> 160.000
SCHUTZART	IP67
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Highline
STAND-BY VERLUSTE	< 0,5 W
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +60°C