


ARTIKEL-NR. 4869-050090

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERclean 150W 5000K DALI dimmbar



zur Artikelseite

- optimierte Lichtverteilung durch blendreduzierte Linsenoptik und zusätzlich gehäuseseitiger Entblendung
- kühlrippenloses Design durch extra großes Alu-Druckgussgehäuse für ein perfektes Wärmemanagement
- für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (HACCP)
- Abdeckung aus schlagfestem, splitterfreiem Polycarbonat IK10
- gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt (IP66/IP69)

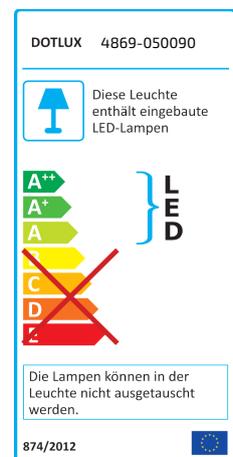

GEWICHT IN KG	8.9
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	150
VERBRAUCH (KWH/1000H)	150
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	21000
LUMEN PRO WATT	140
FLIMMERWERT IN %	0,2

ABMESSUNGEN

Höhe: 223mm
Durchmesser: 520mm

ABSTRAHLWINKEL	90°
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
DIMMBAR	DALI
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
ENERGIEEFFIZIENZ	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FOOD-READY	Ja
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	7 Jahre
GEHÄUSEFARBE	weiß
IK SCHUTZGRAD	IK10
KABELLÄNGE	160 cm
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	tageslichtweiß
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
POWER-FACTOR	0,92
SCHALTZYKLEN	> 100.000
SCHUTZART	IP66 / IP69
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +50°C
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 6000 V