


ARTIKEL-NR. 4898-040090

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERSmart 80-150W 4000K**



zur Artikelseite

1. Individuelle Einstellung durch Kombination mit Sensoren, die vom Boden via Fernbedienung regelbar sind und den LIGHTSHOWERSmart dementsprechend steuern
2. Vielfältige Einsatzmöglichkeit dank stufenloser Leistungseinstellungsmöglichkeit POWERselect
3. Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbauter 90° Linse
4. Geringe laufende Kosten aufgrund exzellenter Energieeffizienz des Hallentiefstrahlers
5. Robustes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in klassischem schwarz
6. Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

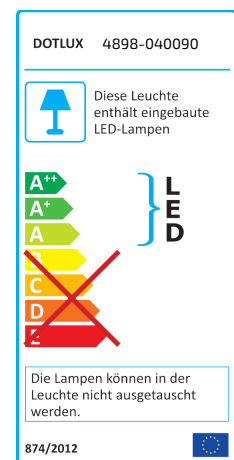

<b>GEWICHT IN KG</b>	3.8
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	80-150
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	80-150
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 21000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	140

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 195mm  
Durchmesser: 320mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	90°
<b>BRANDSCHUTZ "D"</b>	Ja
<b>DIMMBAR</b>	1-10 V
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176-240V AC/DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	A++
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FOOD-READY</b>	Ja
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK10
<b>KABELLÄNGE</b>	150 cm
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNG LM/W</b>	140
<b>LICHTFARBE</b>	neutralweiß
<b>NETZTEIL</b>	vormontiert/auswechselbar
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Ja
<b>POWER SELECT</b>	Ja
<b>RAL-FARBE</b>	7021
<b>SCHUTZART</b>	IP65
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-30°C bis +50°C