


ARTIKEL-NR. 4899-050090

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERSmart 120-200W 5000K



zur Artikelseite

1. Individuelle Einstellung durch Kombination mit Sensoren, die vom Boden via Fernbedienung regelbar sind und den LIGHTSHOWERSmart dementsprechend steuern
2. Vielfältige Einsatzmöglichkeit dank stufenloser Leistungseinstellungsmöglichkeit POWERselect
3. Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbauter 90° Linse
4. Geringe laufende Kosten aufgrund exzellenter Energieeffizienz des Hallentiefstrahlers
5. Robustes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in klassischem schwarz
6. Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

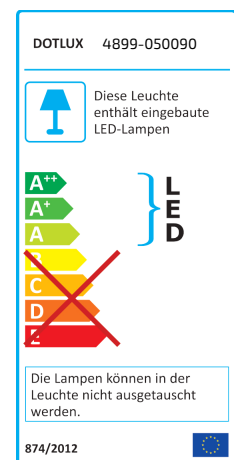

GEWICHT IN KG	5.3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	120-200
VERBRAUCH (KWH/1000H)	120-200
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 30000
LUMEN PRO WATT	150

ABMESSUNGEN

Höhe: 188mm
Durchmesser: 360mm

ABSTRAHLWINKEL	90°
BRANDSCHUTZ "D"	Ja
DIMMBAR	1-10 V
EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
ENERGIEEFFIZIENZ	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FOOD-READY	Ja
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	5 Jahre
GEHÄUSEFARBE	schwarz
IK SCHUTZGRAD	IK10
KABELLÄNGE	150 cm
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNG LM/W	150
LICHTFARBE	tageslichtweiß
NETZTEIL	vormontiert/auswechselbar
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
POWER SELECT	Ja
RAL-FARBE	7021
SCHUTZART	IP65
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +50°C