
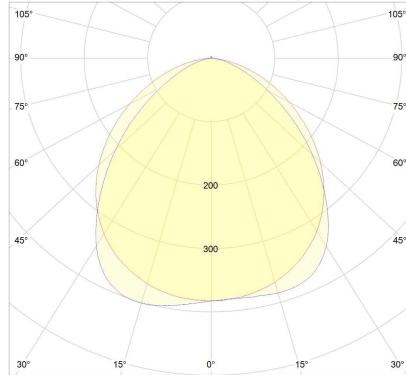


## Datenblatt zum Artikel

LED-Rettungsleuchte EXIT 7W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb,(Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) NiMh

ArtNr.: 3363



- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Mit integriertem Druckausgleichsmodul
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Geeignet für Zentralbatterie-Anlagen (nur Artikel 3009-160180)
- Inkl. vier selbstklebenden Standardpiktogrammen

Abmessung Länge in mm: 345

Abmessungen Breite in mm: 107

Abmessungen Höhe in mm: 70

Leistungsaufnahme in W: 7

Lichtstrom netto in Lumen: 370

Verbrauch kWh/1000 h: 7

Abstrahlwinkel: 180°

Art der Batterie: NiMh

Batterieeinspeisung: dezentral (Einzelbatterie)

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: nicht dimmbar

Durchverdrahtungsfähig: Ja

Eingangsspannung: 220-240 V AC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A

Erkennungsweite: 20 m

Farbtemperatur in Kelvin: 6000

Farbwiedergabeindex: Ra > 70

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Funktionen: Selbsttest

Garantie: 3 Jahre

Gehäusefarbe: weiß

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Leuchtdauer der Batterie: 3h

Leuchtenlichtstrom netto Notbetrieb in Lumen: 220

Lichtfarbe: tageslichtweiß

Lichtquelle: SMD LED


Material des Gehäuses: Polycarbonat PC

Notlichtkomponente integriert: Ja

## Datenblatt zum Artikel

**LED-Rettungsleuchte EXIT 7W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb,(Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) NiMh**

ArtNr.: 3363

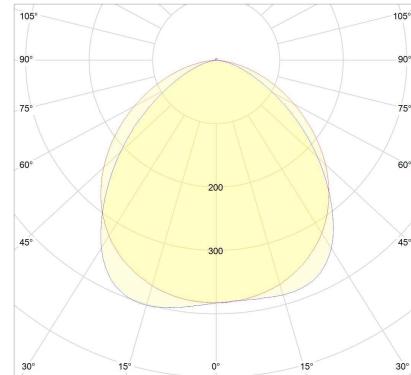

Notlichttauglich: Ja  
Piktogramm inklusive: Ja  
Schaltzyklen: > 100.000  
Schutzart: IP65  
Schutzklasse: I  
Spannungsart: AC  
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C  
UV-beständig: ja  
Gewicht: 0.64 kg

