

ETIMAT 6 1p C25



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002141518
Beschreibung	ETIMAT 6 1p C25
Klassifizierungsname	Leitungsschutzschalter
Funktion	Leitungsschutzschalter
Kurzschlusskapazität	6
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsstrom (A)	25
Bemessungsspannung V	230/400
Anzahl der Pole	1
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Spannungsart	AC
Widerstehende Bemessungsimpulsspannung Uimp (kV)	6
Klemmen (mm ²)	1-25
Klemmen (mm ²)	1-25
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Widerstehende Bemessungsimpulsspannung Uimp (kV)	6

Online-Produktseite

sonstige Dokumentation



[Bedienungsanleitung](#)
[technischer Datenkatalog](#)
[3D-Modell](#)
[CE-Erklärung](#)




internationale ETIM-Klassifizierung


Klassifizierung	EC000042
Klassifizierungsname	Leitungsschutzschalter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1...25mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1...25mm ²
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsisolationsspannung U _i	500V
Bemessungsspannung	230/400V

Bemessungsstrom	25A
Breite in Teilungseinheiten	1
Einbautiefe	68mm
Energiebegrenzungsklasse	3
Frequenz	50...60Hz
Polzahl (gesamt)	1
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	sonstige
Überspannungskategorie	3
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...55°C
Verschmutzungsgrad	3
Zusatzeinrichtungen möglich	

Schmelzenergieeigenschaften

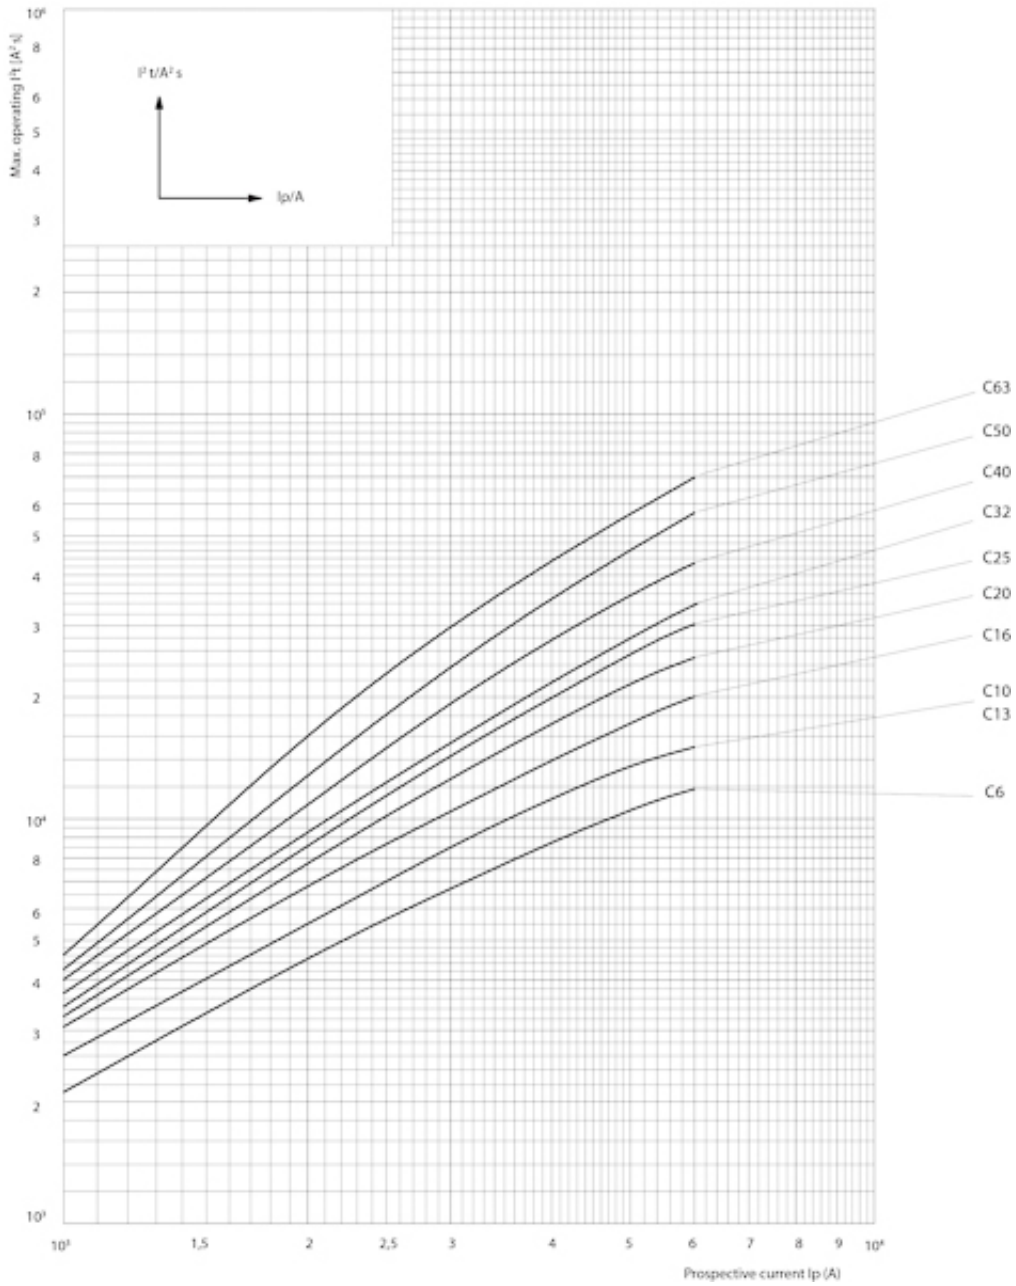

Maßzeichnung

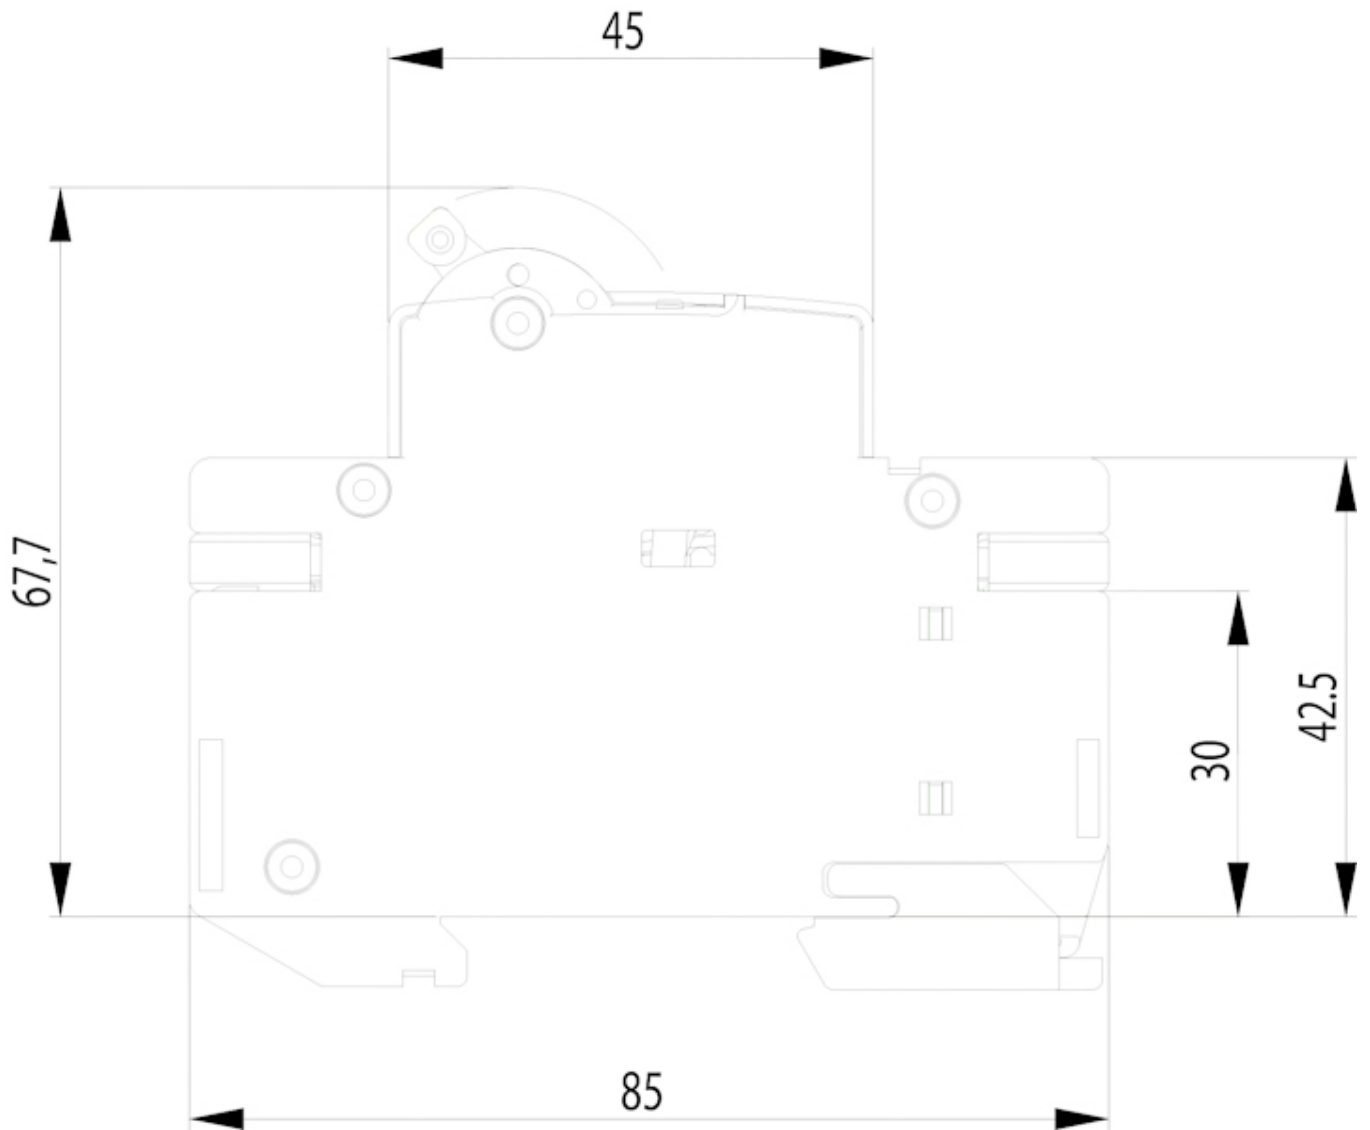


Symbol/Verbindung


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

