




Art.-Nr.	Bauhöhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Leistung
	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSWSDA0980955F5	980	540	42	4	500
OSWSDA0981355FF	1370	540	42	5,5	750

Technische Daten:

Material: T6060 Aluminium
 Gerade Rohre Durchmesser 22mm
 D-Profil-Sammelrohren 45x45 mm
 Netzanschluss 230 V AC, 50 Hz
 Klasse 2, IP24

Lieferumfang:

Heizkörper
 Wandhalterungen
 Weißer Digital-Raumtemperaturregler
 Weiße Anschlusskabel 1500 mm mit Schuko-Stecker

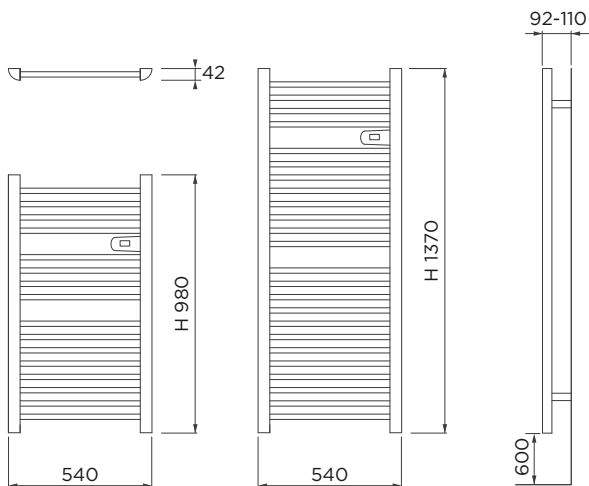

Symbol	Funktion
⏻	Standby-Modus (das Gerät arbeitet nicht, aber es besteht eine Stromversorgung)
☀️	Antifrost-Modus (das Gerät hält die Temperatur bei 7 °C)
☀️	Komfort-Modus (Soll-Temperatureinstellung)
🌙	ECO-Modus (ECO hält die Temperatur um 3,5 °C niedriger als die Komforttemperatur. Dieser Modus reduziert die Temperatur, ohne Neuanpassung der Soll-Temperatureinstellung im Komfortmodus)
🔑	Kindersicherung
🪟	Erkennungsmodus für geöffnete Fenster
°C	Temperatur (Grad Celsius)
Symbol	
☀️	Komfort-Modus aktiv
🌙	ECO-Modus aktiv