

# 5-Liter-Kleinspeicher S5-O



## Einsatzbereiche

Einzelversorgung:




- > Ausgussbecken
- > Waschbecken
- > Küchenspüle



# 5-Liter-Kleinspeicher S5-O



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse <b>A</b> <small>Skala: A+ bis F</small>		  <b>S5-O (Übertischgerät)</b>
Artikelnummer:	4100-41052	
Inhalt [Liter]:	5	
Bauart:	drucklos	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"	
Temperaturwahlbereich [°C]:	ca. 35 – 85	
ca. Mischwassermenge 40 °C bei 65 °C <sup>1)</sup> [Liter]:	9,1	
Nennleistung [kW]:	2,0	
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC	
Nennstrom [A]:	9	
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ <sup>2)</sup> [min]:	10	
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,28	
Innenbehälter:	Kunststoff	
Funktionsanzeige:	✓	
Temperaturbegrenzung einstellbar auf ... [°C]:	38 / 55 / 65	
Schutzart:	IP 24	
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8	
Netzleitung:	 mit Stecker	
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	8,5	

1) Bei einer Einlauftemperatur von 12 °C 2) Temperaturerhöhung z. B. von 10 °C auf 65 °C

## Beschreibung

- > Druckloser 5-Liter-Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle
- > Temperaturregler ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparbereich und optionaler Temperaturbegrenzung auf 38 °C, 55 °C oder 65 °C
- > Betrieb nur mit einer speziellen Armatur für drucklose Warmwassergeräte möglich
- > Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz
- > Polypropylen-Innenbehälter mit recyclingfähiger PS-Wärmedämmung
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schukostecker (60 cm)

# 5-Liter-Kleinspeicher S5-O




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

## Installationsbeispiel (drucklos)

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

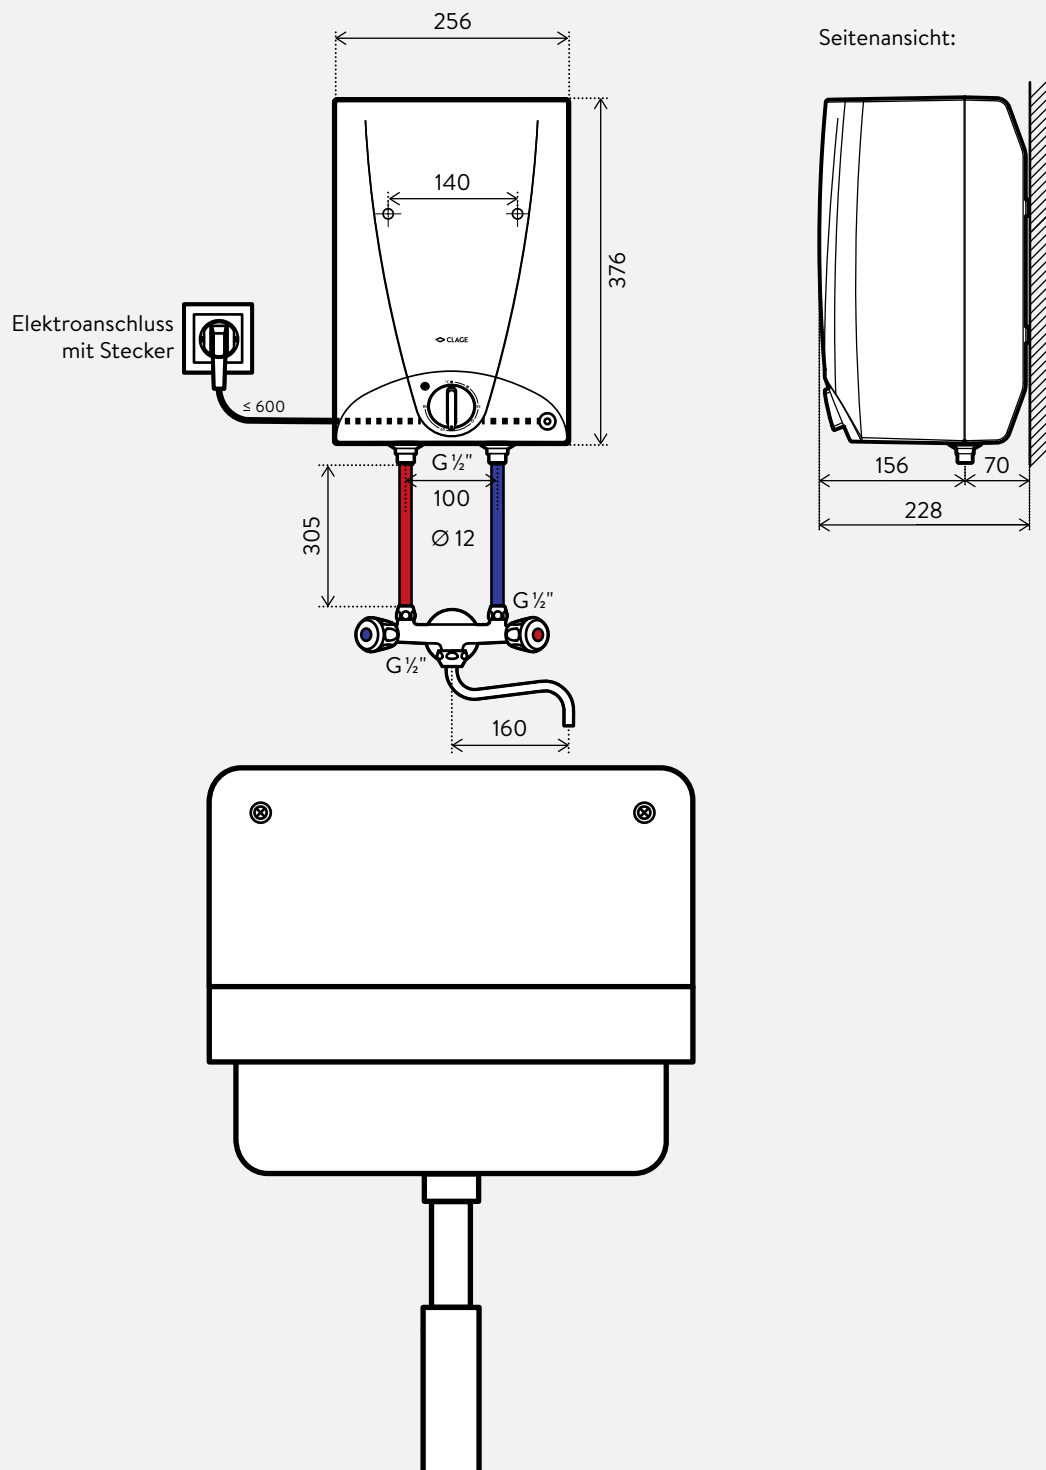



**Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)**

**SSO** (drucklos)

Einhebel-Übertischmischbatterie zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 20 cm

**SSO:** Art.-Nr. 4100-01250



**Zubehörempfehlung für Ausgussbecken (optional)**

**SNO** (drucklos)

Zweigriff-Übertischmischbatterie zur Installation an 1/2-Zoll-Wandanschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm

**SNO:** Art.-Nr. 4100-0110



**Strahlregler (optional)**

Strahlreglereinsatz für Mundstück M22/24 an der Armatur

**CSS:** Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M22i  
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

**CSSi:** Art.-Nr. 89125