

Die **HTB-Temperguss-Klemmverbinder** OT + OFT

beidseitig zum Klemmen

Für Stahlrohr: DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/DIN 2458 Reihe 1, ISO 65

- **Medien:** Gas
- **Temperaturen:** Gas: -20 bis +60 °C

21,3 mm – 60,3 mm:

- **Druckstufen:** Gas PN 5
- **Prüfungen:**
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1417



76,1 mm – 114,3 mm:

- **Druckstufen:** Gas PN 1
- **Prüfungen:**
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Nr.: NG-4502AP1474




DN	Rohraußen-Ø [mm]	Artikelnr.	VE
15	21,3 x 21,3 (1/2")	01.180.02.01	3
20	26,9 x 26,9 (3/4")	01.180.02.02	3
25	33,7 x 33,7 (1")	01.180.02.03	5
32	42,4 x 42,4 (1 1/4")	01.180.02.04	3
40	48,3 x 48,3 (1 1/2")	01.180.02.05	5
50	60,3 x 60,3 (2")	01.180.02.06	3
65	76,1 x 76,1 (2 1/2")	01.225.02.07	
80	88,9 x 88,9 (3")	01.225.02.08	
100	114,3 x 114,3 (4")	01.225.02.09	

Abmessungen und Gewichte

DN	Rohr- außen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Baulänge -A [mm]	Schlüsselweite bzw. Maß Flanschdeckel -SW [mm]	Ecken- maß -e [mm]	Einschubtiefe min. [mm]	max. [mm]
15	21,3	0,5	100	41	44	30	70
20	26,9	0,7	100	50	54	30	70
25	33,7	0,8	100	55	60	35	65
32	42,4	1,4	115	70	76	40	70
40	48,3	1,6	115	75	81	40	75
50	60,3	2,2	130	90	97	40	85
65	76,1	5,2	155	./.	150	50	95
80	88,9	6,0	170	./.	160	50	105
100	114,3	7,6	170	./.	180	50	105

Verschraubung für Stahlrohr

21,3 mm – 60,3 mm

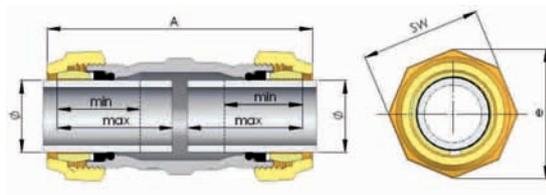

76,1 mm – 114,3 mm

