



Produktdatenblatt

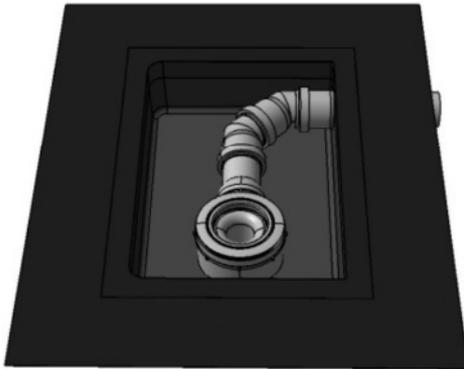

Anschluss links

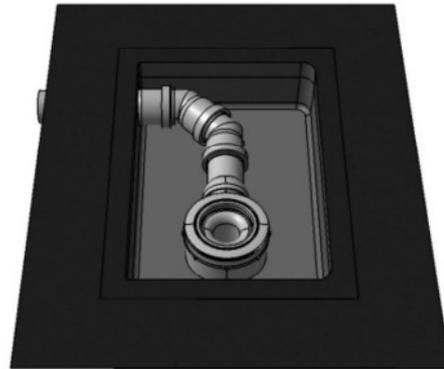

Anschluss rechts

Beschreibung

Safety Fit ist eine werksseitig abgedichtete Ablaufbox zur Installation eines Duschwannenablaufes für den Einbau von Duschsystemen.

Safety Fit ist wasserdicht und kann mit Hilfe der werksseitig angebrachten Dichtmanschette in die bauseitige Abdichtung eingebunden werden. Über den werksseitig eingedichteten Abwasseranschluss wird der Duschwannenablauf und die bauseitige Abwasseranschlussleitung angeschlossen.

Produkteigenschaften

- für die Renovierung und Neubau
- Systemsicherheit durch werksseitig abgedichtetem Gehäuse, integrierter Dichtmanschette und montiertem Abwasser- bzw. Ablaufanschluss
- flexible Montagemöglichkeiten durch zwei Höhen
- Ablauf innerhalb der Montagebox seitlich und in der Höhe verstellbar
- spannungsfreie Montage durch höhenverstellbaren Ablaufbereich
- einfache, fachgerechte Verarbeitung durch wenige Komponenten und einfache Installation
- Variante links und rechts für die Verwendung bei unterschiedlichsten Anforderungen
- Gewerketrennung möglich (Montage/Abdichtung)
- Einbauteil zum Schutz des Baukörpers gemäß DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“

Produktdatenblatt

Technische Eigenschaften

- *Safety Fit AL 75*
L/B/H 460 x 320 x 75 mm,
Anschluss links
- *Safety Fit AL 100*
L/B/H 460 x 320 x 100 mm,
Anschluss links
- *Safety Fit AR 75*
L/B/H 460 x 320 x 75 mm,
Anschluss rechts
- *Safety Fit AR 100*
L/B/H 460 x 320 x 100 mm,
Anschluss rechts
- Gehäuse aus hochverdichtetem
Polystyrol-Hartschaum
- Innenseite wasserdicht be-
schichtet
- vlieskaschierte Dichtmanschet-
te mit umlaufend 100 mm
Überstand zu der Montagebox