



SPAX Betonschraube Senkkopf SX-BS-SK

Stahl, galvanisch verzinkt

ETA-20/0859

für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton

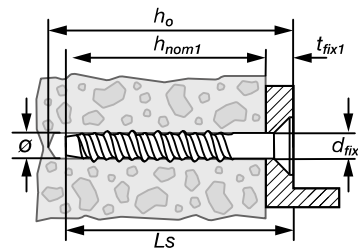

Bohrloch- Ø [mm]	Abmessungen [mm]				Option 1				Verpackungs- einheiten		SPAX Nummer	EAN-Code Verpackungs- einheit VPE 4003530...
	Länge L _s [mm]	Loch- tiefe h _o [mm]	Antrieb	Dreh- moment max [Nm]	h _{nom} 1	h _{nom} 2	t _{fix} 1	t _{fix} 2	Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.		
6,0 dfix = 7,0 mm	50	60	T 40	400	-	43	-	7	1,59	100	1741010600505	270598
	60	70	T 40	400	55	43	5	17	1,65	100	1741010600605	270604
	75	85	T 40	400	55	43	20	32	1,76	100	1741010600755	270611
	100	110	T 40	400	55	43	45	57	2,3	100	1741010601005	270628
	120	130	T 40	400	55	43	65	77	2,95	100	1741010601205	270635
	140	150	T 40	400	55	43	85	97	3,39	100	1741010601405	270642
8,0 dfix = 12,0 mm	60	70	T 45	900	-	50	-	10	2,62	100	1741010800605	270659
	75	85	T 45	900	70	50	5	25	3,2	100	1741010800755	270666
	90	100	T 45	900	70	50	20	40	3,79	100	1741010800905	270673
10,0 dfix = 14,0 mm	65	75	T 50	950	-	55	-	10	2,23	50	1741011000655	270680
	75	85	T 50	950	-	55	-	20	2,54	50	1741011000755	270697
	90	100	T 50	950	85	55	5	35	3,1	50	1741011000905	270703
	100	110	T 50	950	85	55	15	45	3,3	50	1741011001005	270710
	120	130	T 50	950	85	55	35	65	3,91	50	1741011001205	270727



ETA-20/0859



SPAX Betonschraube Senkkopf SX-BS-SK

Stahl, galvanisch verzinkt

ETA-20/0884

Mehrfachbefestigung für nichttragende Anwendungen
in Beton

Drehmoment max [Nm]	Teil 6			
	hnom 1	hnom 2	tfix 1	tfix 2
400	-	35	-	15
400	55	35	5	25
400	55	35	20	40
400	55	35	45	65
400	55	35	65	85
400	55	35	85	105
900	-	50	-	10
900	70	50	5	25
900	70	50	20	40
950	-	55	-	10
950	-	55	-	20
950	85	55	5	35
950	85	55	15	45
950	85	55	35	65

