


ARTIKEL-NR. 2672-045200

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITrotate E40 35W 4500K drehbarer Sockel



zur Artikelseite

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 150 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)

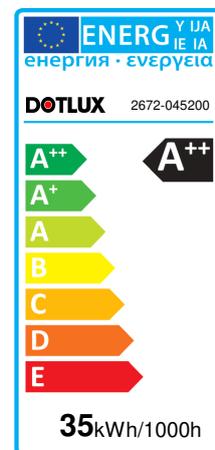

GEWICHT IN KG	0.396
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	35
VERBRAUCH (KWH/1000H)	35
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5250
LUMEN PRO WATT	150

ABMESSUNGEN

Höhe: 212mm
Durchmesser: 90mm

ABSTRAHLWINKEL	200°
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	100-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ	A++
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	5 Jahre
LEBENSDAUER	ca. 35.000 h bei 25°C
LEISTUNG LM/W	150
LICHTFARBE	neutralweiß
LICHTQUELLE	252x HQ-SMD 2835 LED
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
SCHALTZYKLEN	> 70.000
SCHUTZART	IP40
SOCKEL	E40
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +45°C