



Winkelverbinder SXAE

Feuerverzinktes Stahlblech

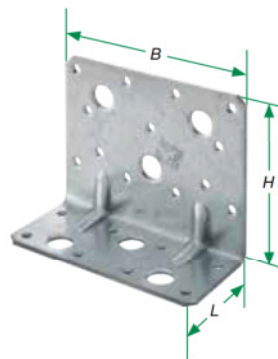

Abmessungen [mm]						Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
H	L	B	t	n ¹ Ø 5	n ² Ø 13		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
90	50	50	3,0	10	3	81,14	14,40	100	60	SXAE50	4003530263569	4003530266256
90	50	80	3,0	16	5	121,83	23,10	100	30	SXAE80	4003530263576	4003530266263
90	50	110	3,0	21	6	181,94	15,85	50	30	SXAE110	4003530263583	4003530266270

t = Blechdicke | n¹ = Lochanzahl Holz | n² = Lochanzahl Beton | * zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

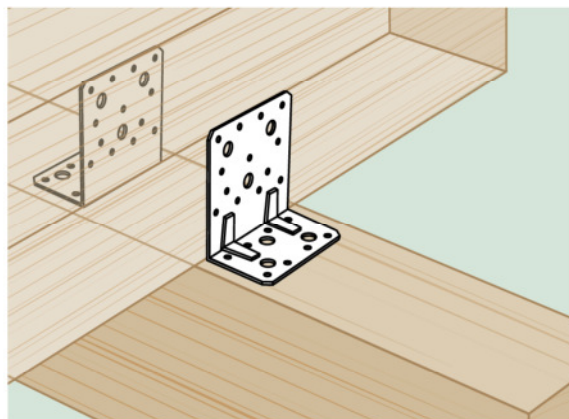


Merkmale/Vorteile:

- Kräftiger, ungleichschenkliger Winkel → auch für hohe Holzquerschnitte
- Drei verschiedene Breiten lieferbar: 50, 80, 110 mm → für viele Anschlüsse geeignet
- 3,0 mm Blechstärke
- Für Anschlüsse Holz/Holz und Holz/Beton
- Große Löcher Ø 13 mm zum Anschluss an Beton
- SXAE110: mit zusätzlicher Druckplatte sind noch höhere Lastaufnahmen möglich
- Gut als Schubwinkel für F_{2/3} Kräfte einsetzbar

Druckplatte SXAEBP für SXAE110

Feuerverzinktes Stahlblech

Für SPAX Rillennägeln und SPAX Schrauben

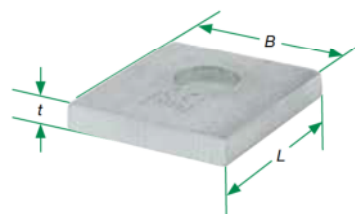

Abmessungen [mm]					Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
L	B	t	n ² Ø			Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
40	43	10	14		145,55	5,35	50	100	SXAEBP4014	4003530269462	4003530269479

* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

**MADE IN
GERMANY**

ETA-20/0141 | 0769-CPR-6238/01

