

PräsenzLight 180

Artikel-Nr.: 2000050

theben
energy saving comfort

Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Präsenzmelder (PIR)
- Erfassungsbereich 180°
- Wandmontage
- Mischlichtmessung
- Schaltausgang Licht (Relais, 230 V)
- Automatische Beleuchtungssteuerung
- Beleuchtungssteuerung mit Helligkeitsschaltwert und selbstlernender Nachlaufzeit
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Fernparametrierbar



Technische Daten

PräsenzLight 180	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Montagehöhe	1,6 – 2,2 m
Montageart	Wandmontage
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Stand-by Leistung	~0,9 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	10 – 1500 lx
Nachlaufzeit Licht	Impuls (0,5 s), 10 s-20 min
Kontaktart Licht	Relais 230 V
Leuchtmittel	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Ohmsche Last	1400 W
Glüh- / Halogenlampenlast	1200 W

PräsenzLight 180	
Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampen	960 VA (cos f = 0,8), 580 VA (cos f = 0,5)
Einschaltstrom	max. 250 A / 200 µs
Kompaktleuchtstofflampen	10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)
LED-Lampe < 2 W	25 W
LED-Lampe 2-8 W	70 W
LED-Lampe > 8 W	80 W
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	2 x 2,5 mm ²
Montageplatte	70 x 70 mm
Größe Unterputzdose	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Erfassungsbereich	100 m ² (Ø 16 m 180°)
Umgebungstemperatur	-20°C ... 50°C
Schutzart	IP 54

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2000050


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

19.07.2020
Seite 1 von 3

PräsenzLight 180


Artikel-Nr.: 2000050

Anschlussbilder

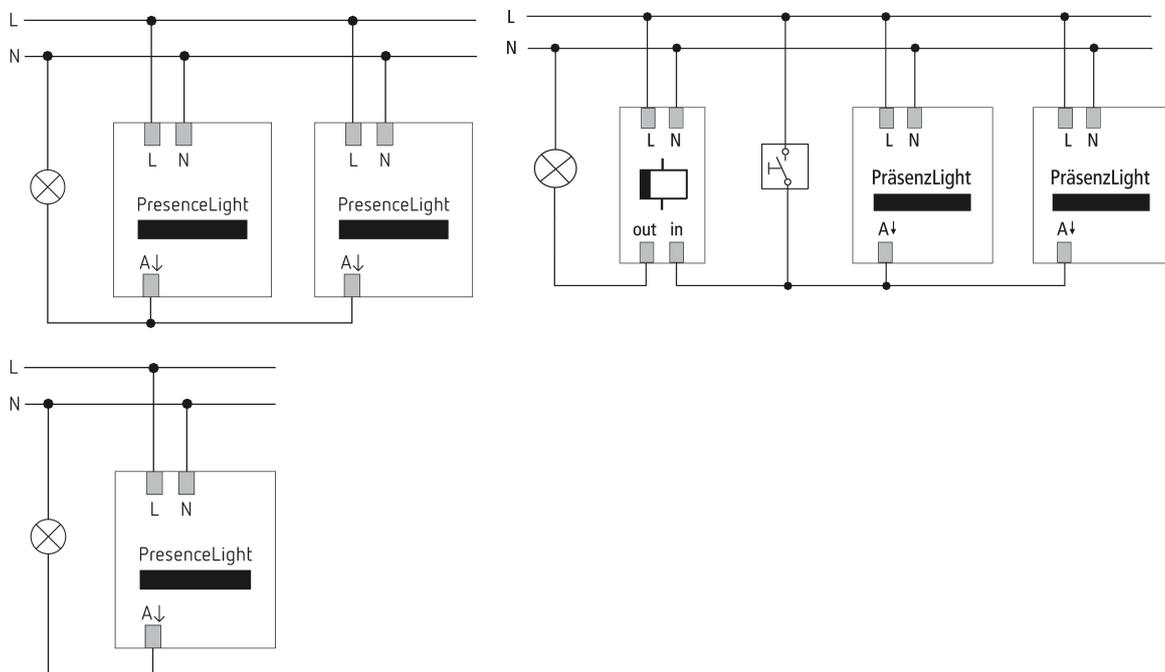


Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Gehend (T)	Sitzend (S)
2,2 m	100 m ² 8 m	25 m ² 7 m x 3,5 m

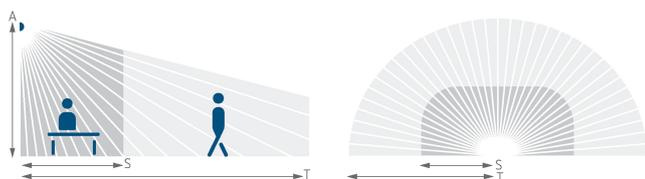

Maßbilder

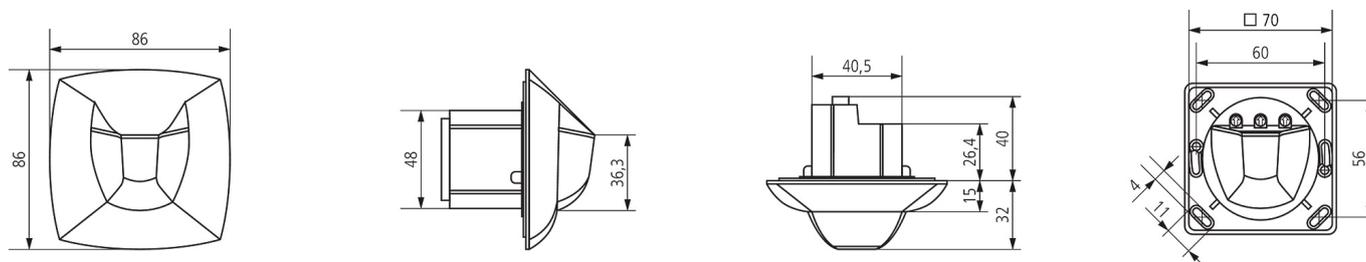

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2000050

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

PräsenzLight 180

Artikel-Nr.: 2000050

theben
energy saving comfort

Zubehör

clic
Artikel-Nr.: 9070515


**Abdeckrahmen PräsenzLight 180
WH**
Artikel-Nr.: 9070629



**Abdeckrahmen PräsenzLight 180
SR**
Artikel-Nr.: 9070627



QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531

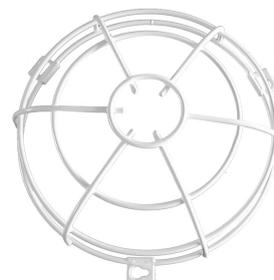

**Abdeckrahmen PräsenzLight 180
BK**
Artikel-Nr.: 9070628



AP-Rahmen PräsenzLight
Artikel-Nr.: 9070513

