


Geberit GIS Montagewinkel lang

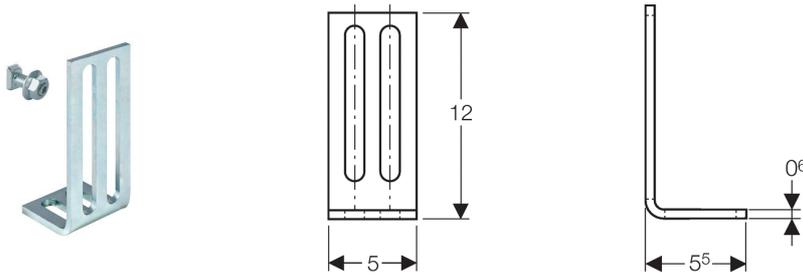

Verwendungszwecke

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen
- Zum Ausrichten von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen zum Baukörper

Eigenschaften

- Verzinkt
- Kurzer und langer Schenkel mit je zwei Langlöchern
- Abstand Geberit GIS Profil zum Baukörper verstellbar, Oberkante Geberit GIS Profil 5–12 cm

Technische Daten

Werkstoff Stahl

Lieferumfang

- Drehrastbolzen
- Mutter M8
- Befestigungsmaterial

Artikel

Art.-Nr.	VE4 [St.]	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
461.140.00.1	900	200	50	10

i Bei erhöhten Schallschutzanforderungen muss eine Schalldämmplatte (Art.-Nr. 461.014.00.1) je Geberit GIS Montagewinkel eingesetzt werden

Zubehör

- Schalldämmplatte, zu Geberit GIS Montagewinkel