


Biegewelle für Reinigungsbürsten

FLEXSHAFT

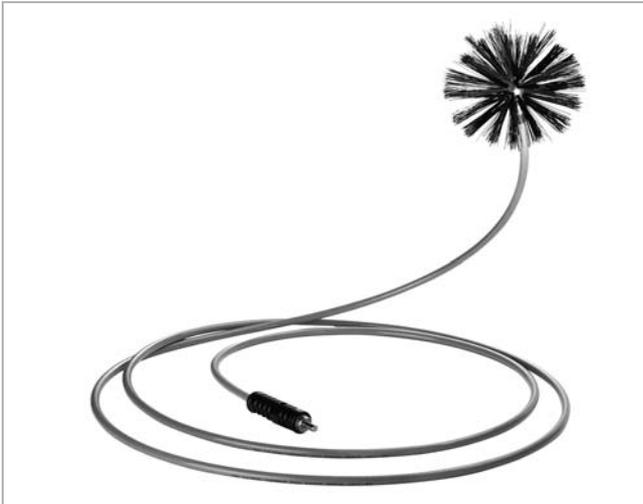

Beschreibung

Biegewelle 10 m lang, Set mit einem 18 cm Ø Perlon-Bürstenkopf, für die Reinigung von Rundrohrsystemen ab NW 80 mm (Borsten ggfs. mit Schere kürzen) mit Bögen nicht kleiner wie R=D.

Bei extremen Umlenkungen kann es notwendig sein von beiden Seiten zu reinigen oder durch zusätzlich einzubringende Revisionsöffnungen die Zugänglichkeit zu verbessern.

Anzutreiben mit Akku-Schrauber oder Bohrmaschine.

Bevorzugte Drehrichtung: Rechts!

Für Links-Lauf nur mit reduziertem Drehmoment.

Bürstenaufnahme:	Gewinde M 10	
Bohrfutteraufnahme:	10 mm Sechskant	
max. Drehmoment:	Rechtslauf:	3 Nm
	Linkslauf:	1,5 Nm
Bruchmoment:	Rechtslauf:	9 Nm
	Linkslauf:	4,5 Nm
max. Drehzahl:	Rechtslauf:	1300 min ⁻¹
	Linkslauf:	650 min ⁻¹

Die dem Set beigefügten Betriebshinweise sind unbedingt zu beachten.

Biegewelle auf Anfrage auch in 15m-Länge erhältlich.

Für größere Nennweiten und eckige Luftleitungen empfehlen wir unsere Druckluftreinigungs-Sets CTHELIST und CTHELIKOM

Vorteile

- hohe Reinigungswirkung durch rotierende Bürste
- extrem kurzes Endstück, besonders vorteilhaft bei Systemen kleiner Nennweite
- ideal für Lindab-Safe-Click-Nennweiten ab NW 80 mm einsetzbar
- sehr gute Führung im Rohr durch halbrunden Bürstenkopf
- 10 m Länge für die Reinigung der vollen Länge zwischen 2 Revisionsöffnungen von einer Seite
- bestückbar mit 18 cm und 25 cm Ø Perlon-Bürstenkopf, einsetzbar bis NW 224
- Rechts-/Linkslauf, dadurch höhere Reinigungswirkung

Bestellbeispiel

FLEXSHAFT

Produktbezeichnung